

Deutsch

Produktbeschreibung

Dieser LNB benutzt die Unicable 2 (dCSS / JESS) SatCR Technologie, die das Verteilen von SAT-Signalen über ein Kabel an bis zu 24 Endgeräte ermöglicht. Jedem Receiver wird eine (bei Twin-Receivern zwei) der 24 Teilnehmer Frequenzen zugeordnet. Hierbei ist zu beachten, dass keine Frequenzen doppelt vergeben werden. Wichtig ist auch, dass der dazugehörige Kanal (CH...) genauso übernommen wird, wie Sie das der unten stehenden Tabelle entnehmen können. (Kanal/CH und Frequenz dürfen nicht voneinander getrennt werden)

Alle Receiver benötigen eine eindeutige Kanal-Frequenz-Zuordnung um Konflikte mit anderen Receivern zu vermeiden. Die genaue Einstellung dieser Daten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des SAT-Receivers bzw. TV-Gerätes.

English

Product Description

This LNB uses Unicable 2 (dCSS / JESS) SatCR technologies, which allows the distributon of satellite signals to multiple independent receivers(up zo 24) via the same cable. Each Receiver is assigned to one (Twin-Receivers = two) of the 24 frequencies. It should be noted that no frequency is assigned twice. It is also important that the associated channel is taken just as you can see the in table below (Channel and frequency can not be separated).

All receivers within a single installation shall use only one User-Band to avoid conflicts with other receivers. For the exact settings please refer to the instruction manual of the satellite receiver or TV.


Technische Daten / Technical Features

Typ / Type	UK 124		
Art.-Nr. / Item-no.	24443		
Frequenzbereich (Eingang) / Frequency range (Input)	Low Band: 10.70 - 11.70 GHz High Band: 11.70 - 12.75 GHz		
SCR-Frequenzen / SCR frequencies	CH01: 1210 MHz CH02: 1420 MHz CH03: 1680 MHz CH04: 2040 MHz CH05: 1005 MHz CH06: 1050 MHz CH07: 1095 MHz CH08: 1140 MHz	CH09: 1260 MHz CH10: 1305 MHz CH11: 1350 MHz CH12: 1475 MHz CH13: 1520 MHz CH14: 1565 MHz CH15: 1610 MHz CH16: 1725 MHz	CH17: 1770 MHz CH18: 1815 MHz CH19: 1860 MHz CH20: 1905 MHz CH21: 1950 MHz CH22: 1995 MHz CH23: 2085 MHz CH24: 2130 MHz
	CH01 - CH08: EN50494 & EN50607 (Unicable 1 & 2) CH09 - CH24: EN50607 (dCSS / JESS / Unicable 2)		
Betriebsspannung / Operating voltage	11,5 - 19 V DC		
LO. Frequenz / LO. frequency	Wide Band: 10.4 GHz		
Grundverstärkung / Conversion gain	65 dB (max.)		
Anzahl der Ausgänge / Number of outputs	1 x dCSS		
Stromaufnahme / Current consumption	300 mA (max.)		
Temperaturbereich / Temperature range	-30°C ~ +60°C		



Installationsbeispiel des UK 124 im Unicable 2 Modus für 24 Teilnehmer laut Norm EN 50607.

Installation example of the UK 124 in dCSS mode for 24 users (compatible with EN 50607).

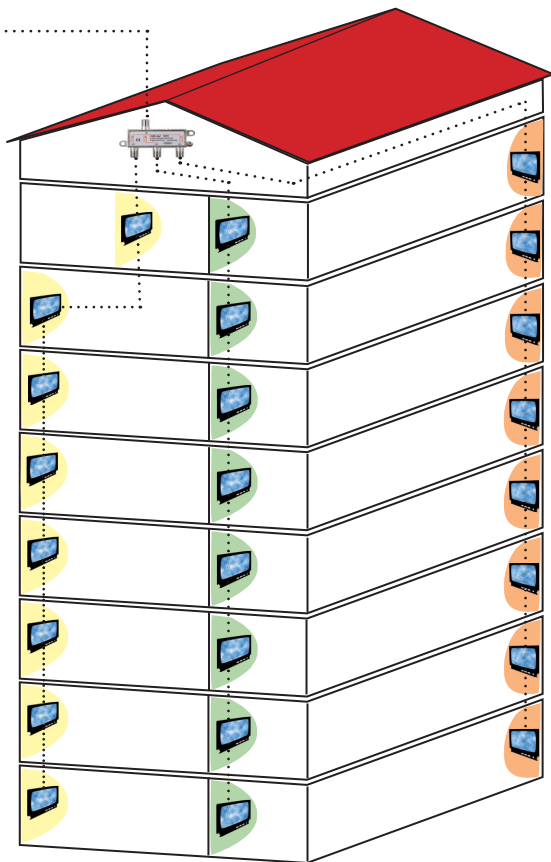

1 SCR Ausgang für bis zu 24 Receiver/TV im Unicable II SAT-Betrieb.
SCR output for up to 24 Receiver.

Garantiebedingungen

DURA-SAT gewährt auf dieses Produkt eine Garantie von 2 Jahren. Die Garantie beschränkt sich ausschließlich auf die Instandsetzung oder den Austausch des Bauteils. Bei der Rücksendung muss der Originalkaufbeleg beigelegt sein und es ist erforderlich, dass auf diesem zumindest der Artikel mit der DURA-SAT Bezeichnung aufgeführt ist. Die Garantie erlischt sofort wenn das Bauteil mechanisch beschädigt ist, an diesem Modifikationen durchgeführt wurden oder Reparaturversuche unternommen wurden.

Warranty Conditions

DURA-SAT keeps all its products guaranteed for a maximum period of 2 years. A copy of purchase invoice must be attached. In none case the warranty will exceed the replacing of the defected unit. Improper use or manipulation or accident will make the warranty invalid.

DURA-SAT GmbH & Co. KG

Unterer Dammweg 6/1
78050 Villingen-Schwenningen
GERMANY

Tel. +49 7721 51797

www.durline.de



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten - All rights of technical changes and mistakes are reserved