
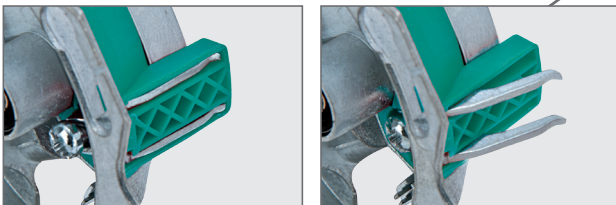


SAT-Dosen für schnellere und sichere Montage



Beste Verbindung für zuverlässige und hochwertige Verteilsysteme

- Übertragungssicher: CuBe-Kontakte für niedrigsten Übergangswiderstand.
- Universalbefestigung für 55er UP-Dosen. Schraub- und Krallenbefestigung. Einbautiefe nur 21,5 mm.
- Steck-Löseklemmen für Innenleiter.
- Tiger-Sicherheitskralle: Zur Montage 100% verletzungssicher versenkt. Ungehinderte Kabelzuführung. Ausgefahren sicherer, zentrierter Halt. Dose zieht sich selbst an die Wand.
- Tragring aus Zinkdruckguss.
- Klapp-Schraubschelle unverlierbar. Scharnier arretierbar.
- Verlängerte F-Buchse für leichte Montage für Kabel mit F-Stecker.

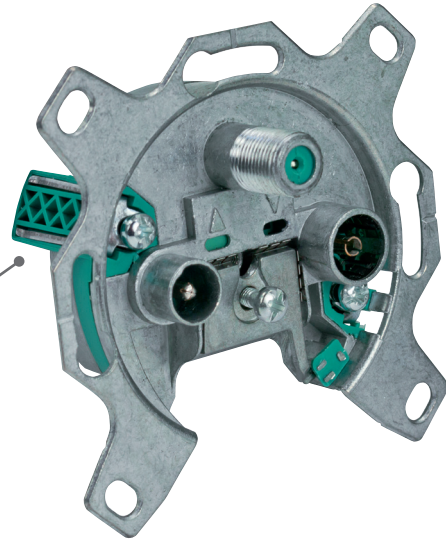

Tiger-Sicherheitskralle

Krallen zur Montage 100 % verletzungssicher versenkt. Ausgefahren sicherer, zentrierter Halt.



Technische Daten / Specifications

Typ / Type		PODO 2 S	PODO 2 ST
Artikel-Nr. / Article no.		3665002	3665022
Frequenzbereich / Frequency range	TV	5–68 MHz, 118–862 MHz	5–68 MHz, 118–862 MHz
	FM	87,5–108 MHz	87,5–108 MHz
	SAT	950–2200 MHz	950–2200 MHz
Anschlussdämpfung / Input loss	TV	1,5 dB	1,5 dB
	FM	1,5 dB	1,5 dB
	SAT	2 dB	2 dB
Kopplungsdämpfung / Isolation	TV – SAT	> 30 dB	> 30 dB
Gleichspannungsdurchlass / DC pass		ja	ja
Impedanz / Impedance		75 Ω	75 Ω
Temperaturbereich / Temperature range		-20...+55 °C	-20...+55 °C
Schirmungsmaß / Shielding class		Klasse A / Class A	Klasse A / Class A

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen oder Irrtümer vorbehalten. / All data without guarantee. Subject to change. Errors excepted.

POLYTRON-Vertrieb GmbH
Postfach 10 02 33
75313 Bad Wildbad



Bestellannahme +49 (0)7081 / 17 02-0
Technische Hotline +49 (0)7081 / 17 02-88
Fax +49 (0)7081 / 17 02-50

Email info@polytron.de
<http://www.polytron.de>

SAT outlets for fast and safe mounting



Best connection for reliable and high quality distribution systems

- Reliable transmission: CuBe-contacts feature lowest transition resistance.
- Universal fixing fits in 55 mm flush mount sockets. With screw and claw fixing. Mounting depth only 21.5 mm.
- Plug-in clamp for inner conductor.
- Tiger-safety claw is sunk 100% for fast and safe mounting. Pushed out, it guarantees a safe and centered hold. Socket pulls itself onto the wall.
- Support ring made of die-cast zinc.
- Screw clamp is captive. Hinge lockable.
- Extended F-connector
Easy installation of coaxial cables, with F-connector.

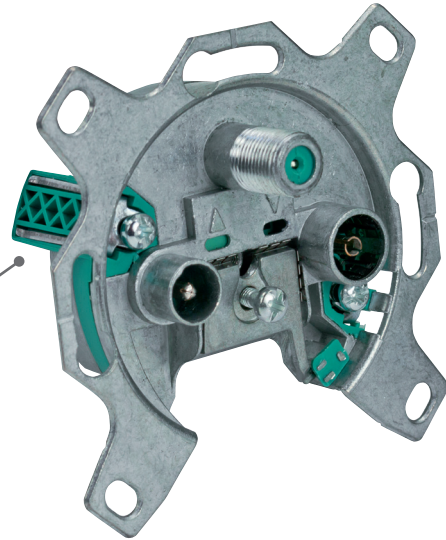

Tiger-safety claw

Claw is sunk 100 % for fast and safe mounting.
Pushed out, it guarantees a safe and centered hold.



Technische Daten / Specifications

Typ / Type		PODO 2 S	PODO 2 ST
Artikel-Nr. / Article no.		3665002	3665022
Frequenzbereich / Frequency range	TV	5–68 MHz, 118–862 MHz	5–68 MHz, 118–862 MHz
	FM	87,5–108 MHz	87,5–108 MHz
	SAT	950–2200 MHz	950–2200 MHz
Anschlussdämpfung / Input loss	TV	1,5 dB	1,5 dB
	FM	1,5 dB	1,5 dB
	SAT	2 dB	2 dB
Kopplungsdämpfung / Isolation	TV – SAT	> 30 dB	> 30 dB
Gleichspannungsdurchlass / DC pass		ja	ja
Impedanz / Impedance		75 Ω	75 Ω
Temperaturbereich / Temperature range		-20...+55 °C	-20...+55 °C
Schirmungsmaß / Shielding class		Klasse A / Class A	Klasse A / Class A

All data without guarantee. Subject to change. Errors excepted.

POLYTRON-Vertrieb GmbH
Postfach 10 02 33
75313 Bad Wildbad, Germany

Ordering +49 (0)7081 / 17 02-0
Technical Hotline +49 (0)7081 / 17 02-88
Fax +49 (0)7081 / 17 02-50

Email info@polytron.de
<http://www.polytron.de>